

# SUNNY BOY CONTROL

## Einfach

- > Geeignet für alle Anlagengrößen
- > Komfortable und einfache Handhabung
- > Benutzerfreundlicher Aufbau
- > Hohe Flexibilität

## Flexibel

- > Überwachung und Ferndiagnose
- > Integriertes Lastmanagement
- > Geringer Energieverbrauch
- > Anschluss eines Großdisplays




# SUNNY BOY CONTROL

## Der Klassiker für eine lückenlose Anlagenüberwachung

Mit dem Sunny Boy Control lassen sich die Betriebsdaten Ihrer Solaranlage langfristig speichern. Die vielfältigen PC-Anschlussmöglichkeiten (RS232, RS485, Ethernet, ISDN-, Analog- oder GSM-Modem) erlauben die reibungslose Analyse der Daten sowie deren grafische Präsentation, z. B. mit der kostenlosen Software Sunny Data Control. Um Störungen der Anlage schnellstmöglich zu erkennen und einen Ertragsausfall zu vermeiden, schickt Sunny Boy Control zudem regelmäßige Statusberichte. Sunny Boy Control eignet sich für alle Anlagengrößen, auch wenn sie aus Wechselrichtern unterschiedlicher Leistungsklassen bestehen.

# Technische Daten SUNNY BOY CONTROL

	Sunny Boy Control	
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Netzspannung ( $U_{AC}$ )	110 V - 240 V	
Netzfrequenz ( $f_{AC}$ )	50 Hz - 60 Hz	
Netzanschluss	2 Meter, 3-adrig	
<b>Kommunikation</b>		
Wechselrichter (COM1)	RS485	
PC (COM2)	RS232 oder RS485	
Relais Out	2 Schaltkontakte	
NET-Buchse (optional)	Ethernet-Piggy-Back (10 MBit) oder integriertes Modem in 3 Ausführungen: Analog, ISDN, GSM	
<b>Display</b>		
LC-Display	4 x 16 Zeichen	
Bedienung	4 Tasten	
<b>Speicherkapazität</b>		
Max. Anzahl Wechselrichter	50	
Max. unterschiedliche Gerätetypen	10	
Energiewerte pro Gerät	1 Jahr	
Messkanäle	bis zu 250	
<b>Gehäuse</b>		
Schutzart nach DIN EN 60529	IP40	
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +55 °C	
<b>Mechanische Größen</b>		
Breite / Höhe / Tiefe in mm	234 / 127 / 68	
Gewicht	ca. 1400 g	

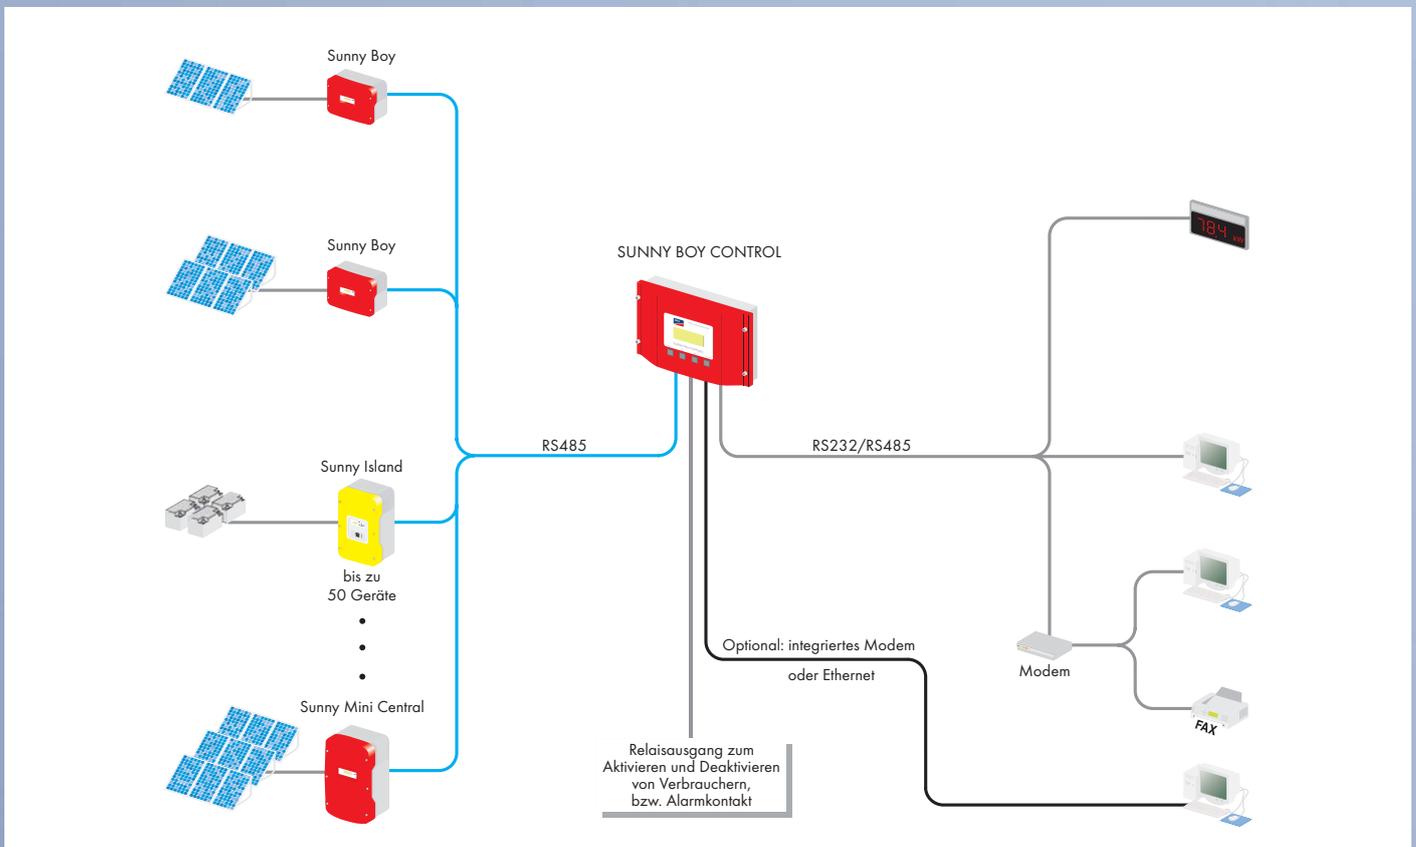

SUNNYBOYCONTROL.DDE094424 SMA und Sunny Boy sind eingetragene Warenzeichen der SMA Solar Technology AG. Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. Gedruckt auf chlorfrei hergestelltem Papier.